

长江新生洲冲刷段（导流坝坝头及右缘）防洪应急加固工程

社会稳定风险评估公示

新生洲头导流坝工程是长江南京新济洲河段河道整治工程中重要的控制性工程，对稳定新生洲左右汉分流比，维持新济洲河段河势稳定具有重要作用。根据近年水下地形比较，新生洲头导流坝坝头及右缘出现局部冲刷，为确保导流坝安全运行，保障新济洲河段河势稳定和防洪安全，拟实施长江新生洲冲刷段（导流坝坝头及右缘）防洪应急加固工程。本工程已列入 2027 年省水利重点工程前期工作安排计划。




本工程对坝头冲刷区域进行抛石加固,与原防护区搭接,防止坝头水下横向冲坑在横向水流的冲刷下不断发展,进而引起横向水流的进一步加剧。该区域加固长度 305 米,宽度 40~100 米,抛石厚度 1.5 米,位置见抛区 A。

为防止坝头右缘水下岸坡持续冲刷,造成水下岸坡失稳,威胁导流坝工程安全,对坝头右缘冲刷段进行加固。洲头右缘抛区沿原坝头右缘防护区走向布置,根据原护岸损坏的范围,与原加固区域搭接,为提高水下岸坡稳定,对洲头右缘局部岸坡进行抛石,还坡体长度 192 米,还

坡体以外岸坡采用 1.5 米抛石加固,位置见抛区 B,抛区 B 外缘布置防崩层,宽度 24 米,位置见抛区 C。

抛区 B 长度为 470 米,宽度为 24~92 米,厚度为 1.5 米,局部抛石还坡;抛区 C 长度为 470 米,宽度为 24 米,厚度为 2.0 米。

总抛石方量为 129100 立方米,详见图片。

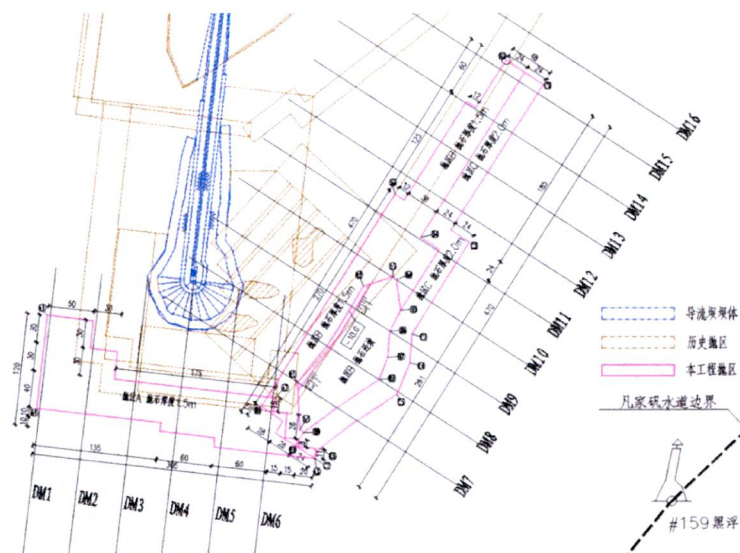

本工程拟由江苏全过程项目管理有限公司开展稳评工作,根据《政府投资条例》《重大行政决策程序暂行条例》《江苏省重大行政决策程序实施办法》及中央、省关于建立完善新形势下重大决策社会稳定风险评估机制的意见等法律法规和文件相关规定,现进行公示征求利益相关者的建议和意见,如有意见和建议请与南京市长江河道管理处李坤(稳评责任主体联系人)联系,联系电话:025-58592268;或者与曹辉(稳评机构联系人),联系电话:025-58801851。

截止日期:2026 年 10 月 28 日

